

Flansch-Absperrventil

Art. 01-381J16K

16K

flanged globe valve

JIS F7377

Bügeldeckel und Stoffbuchse

loser Kegel

Form: Durchgangsform

Anschluß: Flansche nach JIS B2220 - 16K

Temperaturbereich: -10°C - 180°C

Anwendungsbereich: neutrale Gase, Schmieröl,
Wasser bis 100°C, Seewasser, Kalt- und
Warmwasser

bolted bonnet and gland


SDNR-plug

Form: straight type

Connection: flanges acc. to JIS B2220 - 16K

temperature range: -10°C - 180°C

application range: neutral gases, lubrication oil,
water up to 100°C, seawater, cold and warm water

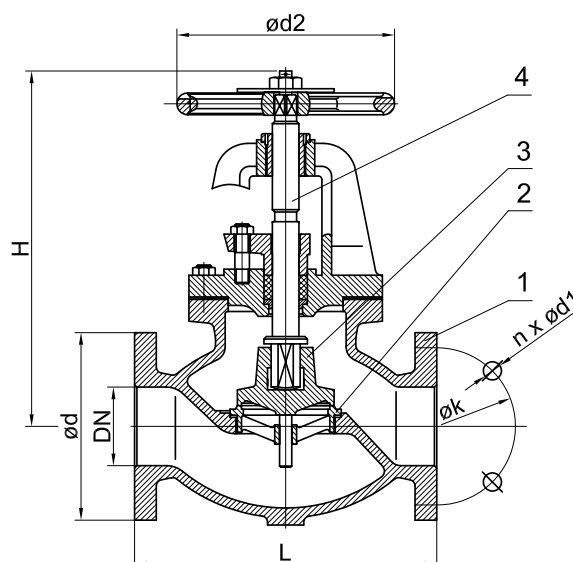

1	Gehäuse/body	Grauguss	cast iron	FC20
2	Sitz/seat	Bronze	bronze	BC6
3	Kegel/disc	Bronze	bronze	BC6
4	Spindel/stem	Messing	brass	C3771BD

DN	L	H	ød	øk	n x ød1	ød2	kg							IMPA
050	220	285	155	120	8 x 19	160	19,6							751151
065	270	310	175	140	8 x 19	200	28,3							751152
080	300	340	200	160	8 x 23	224	40,4							751153
100	350	385	225	185	8 x 23	250	56,9							751154
125	430	455	270	225	8 x 25	315	89,5							751155
150	500	510	305	260	12 x 25	355	123,0							751156
200	570	630	350	305	12 x 25	450	188,0							-

Optional:

- zusätzliche Schließfeder
(Zusatz F)

optional:

*- additional closing spring
(addition F)*

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

11.2015