

### Flansch-Druckminderventil

Art. 05-050 DRV672

PN16

pressure reducing valve

Flansche geb. nach DIN EN 1092 PN25

Gehäuse: Rotguss (2.1096 / CC491K)/Grauguss

Innenteile: Hostaform C -Messing

Sitzdichtung: NBR

Temperaturbereich: 0°C - 75°C


flanges acc. to DIN EN 1092 PN25

Body: gunmetal/cast iron (Ausführung / design DN 80)

Inner parts: brass

Seat sealing: NBR

temperature range: 0°C - 75°C

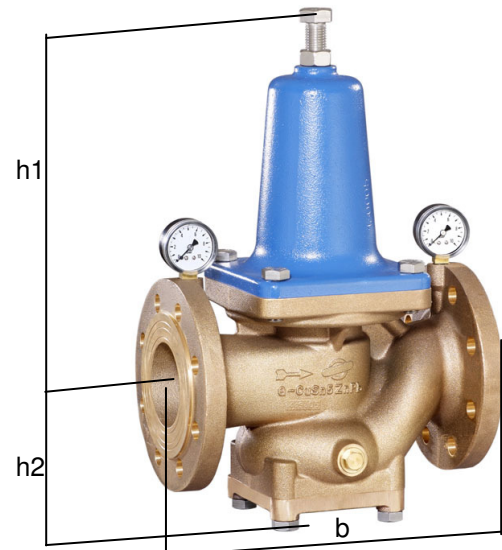

DN	b	h1	h2	Kvs	kg						
80	310	382	136	60	36,45						
100	350	400	140	80	37,32						
125	400	565	165	130	80,0						

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.  
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16  
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0  
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de  
Internet www.barthel-armaturen.de

06.2010