

Flansch-Druckminderventil

Art. 05-053

PN16


flange pressure reducing valved

für neutrale Gase und Flüssigkeiten

Gehäuse: Grauguss
 Innenteile: Rotguss/EPDM
 Sitzdichtung: NBR
 Temperaturbereich: -10°C - 80°C

for neutral gases and liquids

Body: cast iron
 Inner parts: gunmetal/EPDM
 Seat sealing: NBR
 temperature range: -10°C - 80°C

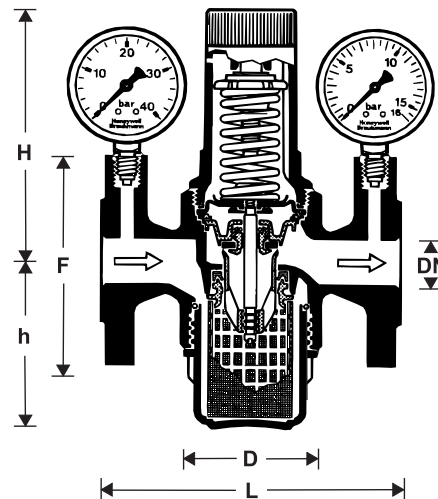

DN	L	H	h	øF	kvs	kg						
50	230	282	106	165	28	16,2						
65	290	315	126	185	47	28,2						
80	310	356	154	200	70	41,5						
100	350	418	183	220	110	67						
125	400	487	210	250	180	103						
150	480	573	248	285	250	150						

Lieferung ohne Manometer.

delivery without pressure gauge.

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
 All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
 22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
 Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
 Internet www.barthel-armaturen.de

06.2010